



MAGNET FILTERBALL

VALVE À BILLE
AVEC TAMIS ET AIMANT
INTÉGRÉS

 AUTONOM

MAGNET FILTERBALL

VALVE À BILLE AVEC TAMIS & AIMANT POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

- ✓ Simple à nettoyer, aucun outil nécessaire
- ✓ Tamis en acier inoxydable remplaçable de 30 mesh.
- ✓ Tige aimantée de 12 000 Gs.
- ✓ Filetage femelle de 3/4" à 2"

Code	Diamètre
AMFB34	3/4" F
AMFB1	1" F
AMFB114	1-1/4" F
AMFB112	1-1/2" F
AMFB2	2" F

Installation

La valve à bille peut être installée horizontalement (l'aimant orienté vers le haut ou le bas) ou verticalement. Le sens du débit indiqué par une flèche sur le corps de la vanne doit toujours être respecté.

Nettoyage

- ✓ Fermez la valve.
- ✓ Dévissez à la main le bouchon de l'aimant (Fig. 1).
- ✓ Retirez le tamis et éliminez les impuretés de l'aimant et du tamis (Fig. 2).
- ✓ Remontez après le nettoyage (Fig. 3).
- ✓ Ouvrez la valve.



Fig 1

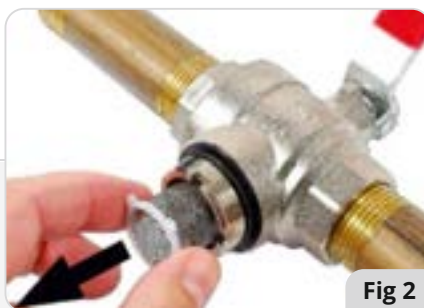


Fig 2



Fig 3



LES CHAUDIÈRES AUTONOM / AUTONOM BOILERS

670, avenue J-A Doyon Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0

🌐 www.autonomboilers.com ✉ info@autonomboilers.com

☎ +1 418-397-4300

📱 Téléchargez notre application de calcul énergétique ici.

